


WATERCONDENS COMPACT

POMPE DE RELEVAGE POUR CONDENSAT

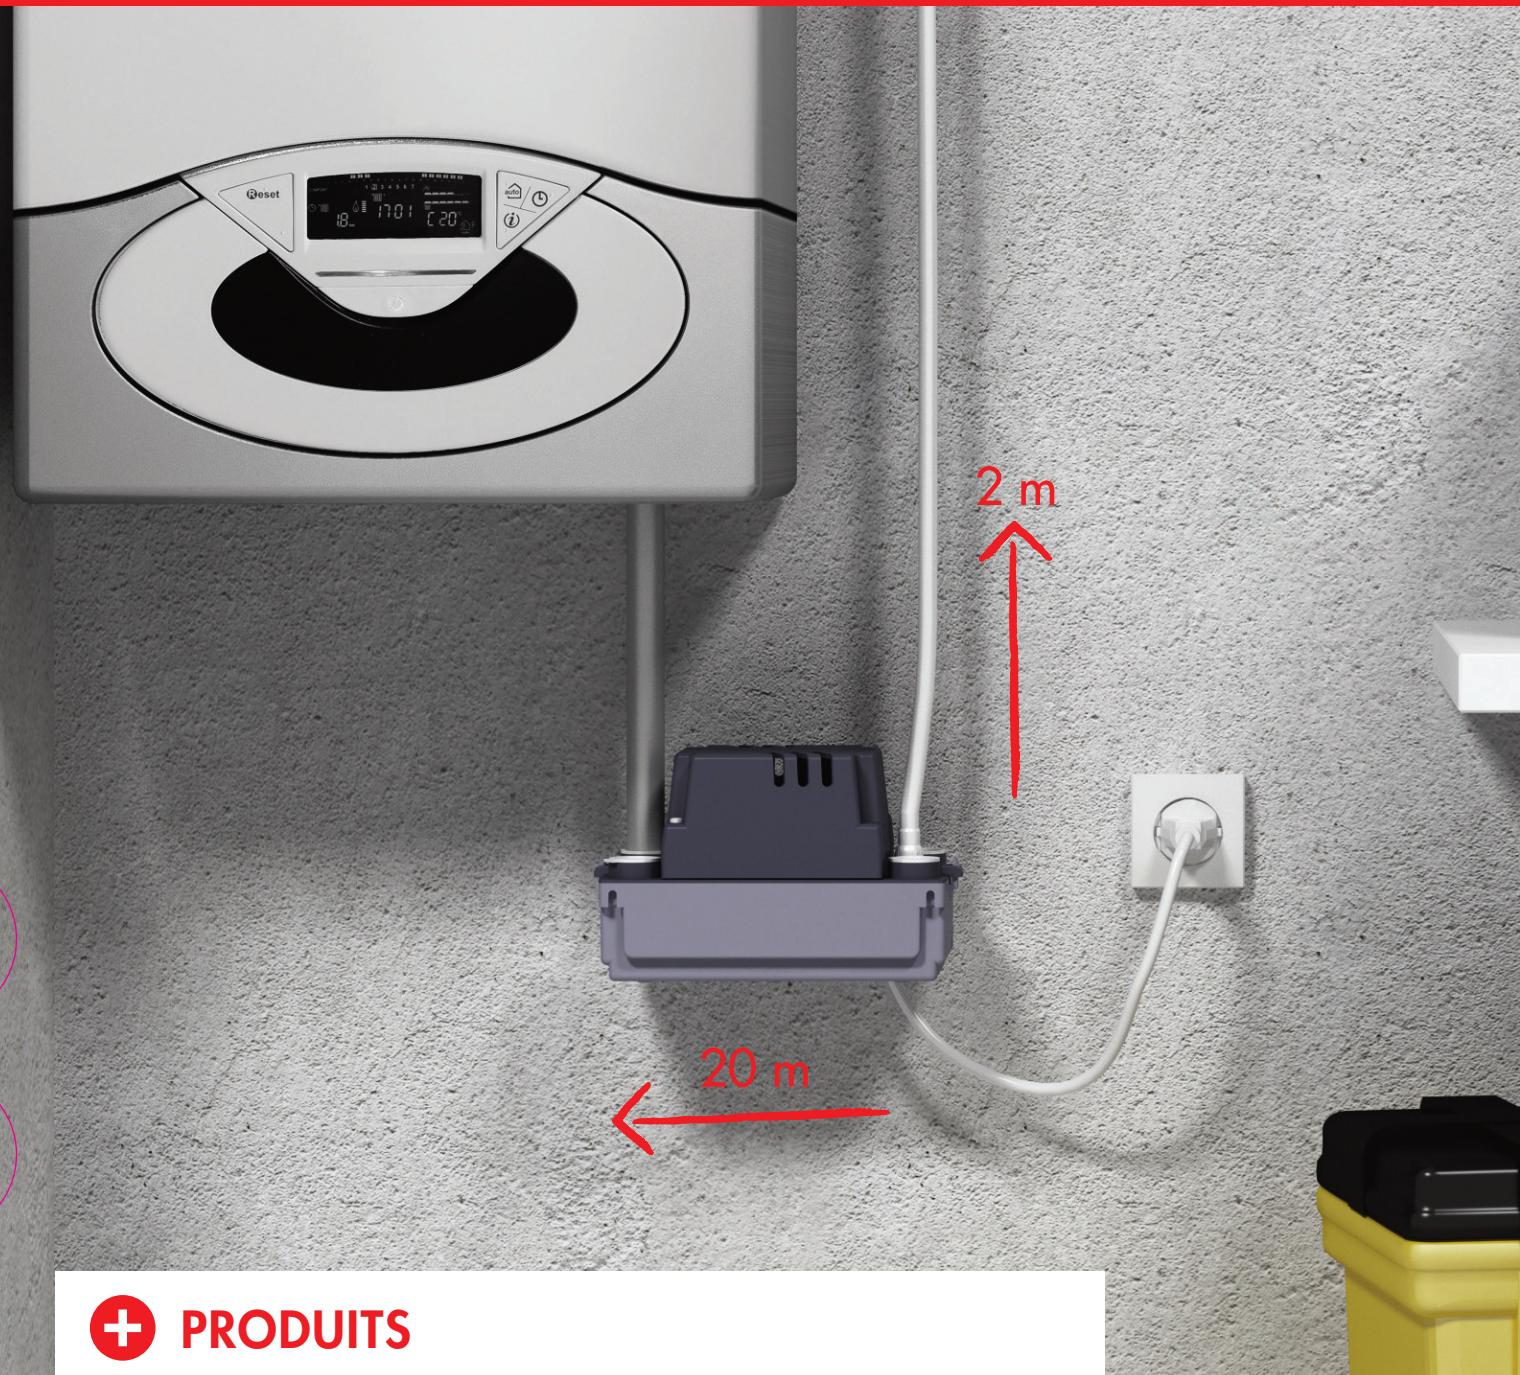


+ PRODUITS

- **COMPACTE** : s'installe partout
- **FACILE** : installation rapide
- **TRÈS SILENCIEUSE**

POUR COMMANDER

WATERCONDENS COMPACT : [WATERCONDENS-COMP_PF](#)

**WATERMATIC®**

LES POMPES DE RELEVAGE CONDENSATS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions produit : 231 x 120 x 129 mm
- Puissance : 35 W
- Classe : 1
- Poids : 1,3 kg
- Hauteur de relevage maximale : 2 m


- Débit maximum : 144 l/h
- Volume du réservoir tampon : 1,1 l
- Alimentation : 220 V/50 Hz
- Intensité absorbée maximale : 0,38 A
- Indice de protection : IP 20
- Câble d'alimentation électrique : 2 m

- Câble d'alarme : non disponible
- Tuyau d'évacuation hydraulique : non disponible
- Fixation murale et clapet anti-retour fournis
- 4 entrées

VUES TECHNIQUES

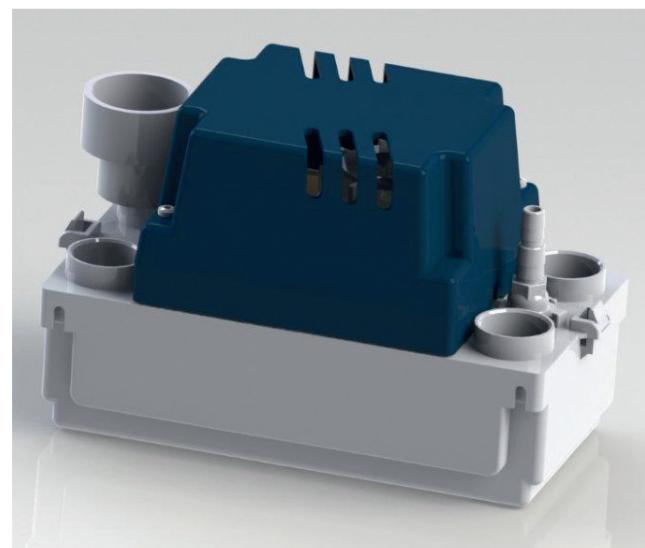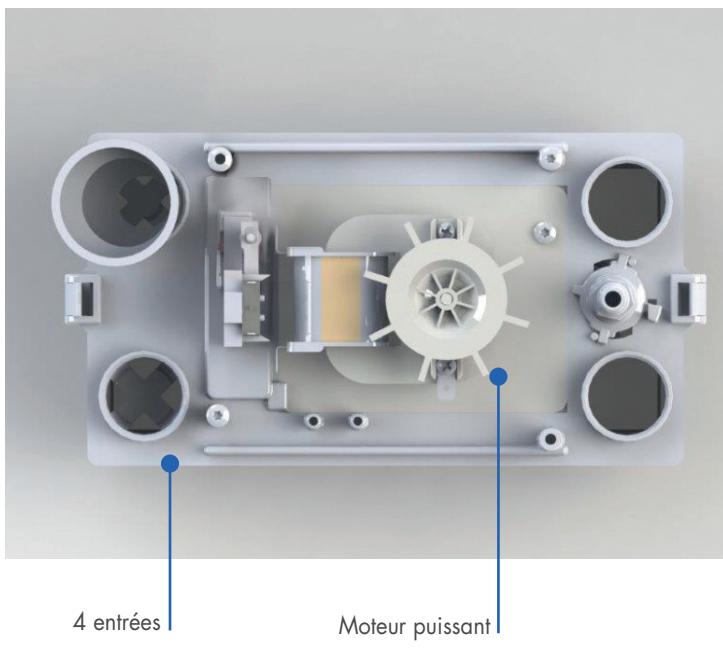

COURBE DE PERFORMANCES

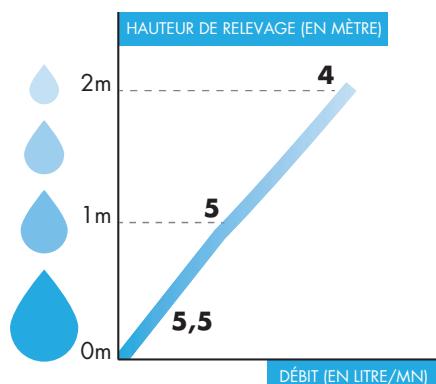

SCHÉMAS TECHNIQUES

