

WATERWALL

BROYEUR ADAPTABLE
AVEC BÂTI-SUPPORT GROHE



VOIR LE TUTORIEL



LA PARTENARIAT GROHE

Bâti-support à carreler, réservoir de chasse 3/6L et plaque de commande en inox brossé

ACCESSIBLE

Trappe d'accès aimantée

PRATIQUE

Broyeur équipé d'une double cuve pour une intervention en milieu propre



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 630x194x1075 mm
- Puissance : 520W
- Classe 1
- Poids : 47 kg
- Broyage par râpe
- Diamètre d'entrée : 100mm pour le WC et 40mm pour les laves mains ou douches
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Bâti-support auto-portant universel
- Raccorde 1 WC suspendu + 1 lavabo (à gauche ou à droite de l'appareil)
- Double cuve
- Température admissible : 70°C

VUES TECHNIQUES



Plaque de commande en inox brossé 3/6L

Trappe d'accès aimantée


S'adapte à toutes les cuvettes suspendues



Faible profondeur 230 mm

Bâti-support à carreler

COURBE DE PERFORMANCES

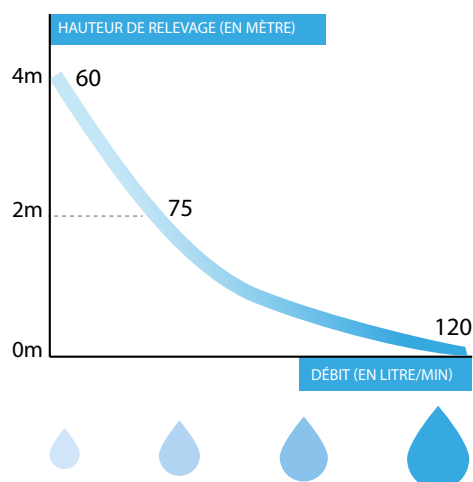

SCHÉMAS TECHNIQUES

