


WATERNEUTRAL

EMB833
10.2025

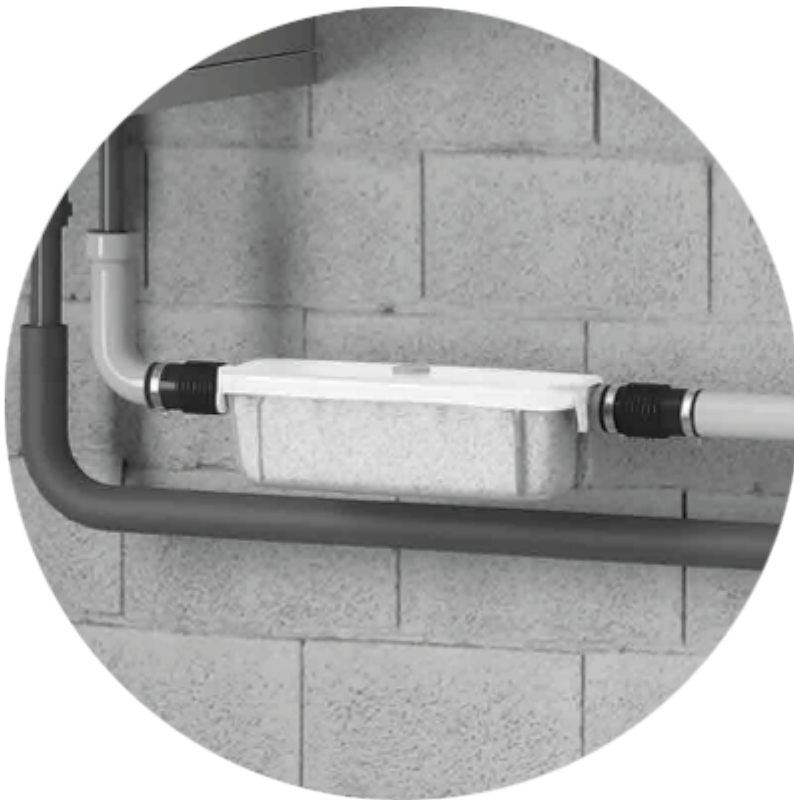

Manuel d'installation

CE

EMB833.2

WATERNEUTRAL

FR Caractéristiques techniques

Température utilisation max(°C)	60°
Puissance chaudière max (kW)	50
Diamètre de raccordement (mm)	40
Poids net (kg)	1,7
Charge (kg)	1,35



FR AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Surveiller les enfants ou les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées et veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne pas ingérer les granulats et en cas de contact avec la peau et les yeux rincer abondamment.

NF EN 12056-1:




L'écoulement de condensats émis par les appareils à combustion ne doit se faire que dans des systèmes d'évacuation résistant aux eaux usées d'une valeur de pH inférieure à 6,5. Les réglementations nationales et locales peuvent exiger le prétraitement des condensats.

Contenu - Dimensions

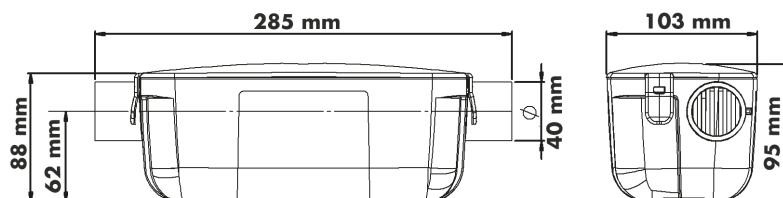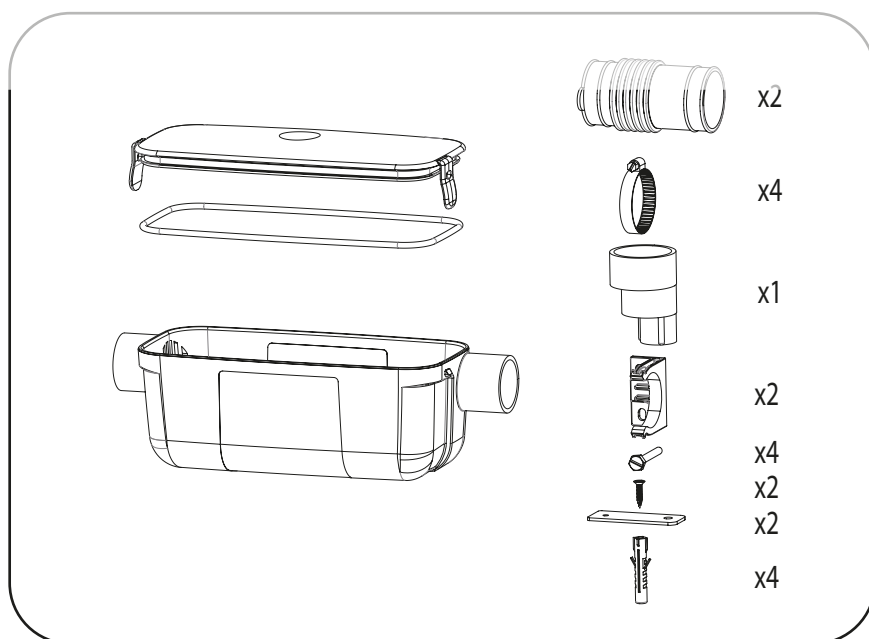

Installation

Fixation murale

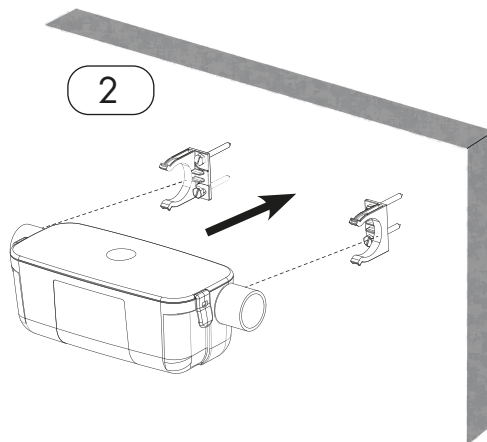

Fixation sol



Mur

65 cm
mini


23 cm



1

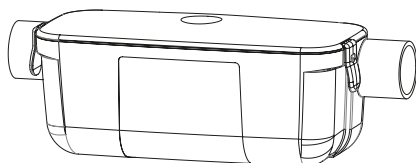


2

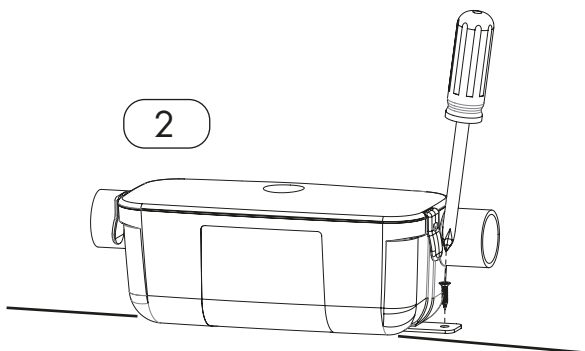

Raccordement


Informations techniques d'installation

① ② Prise d'air obligatoire (sur l'entrée)

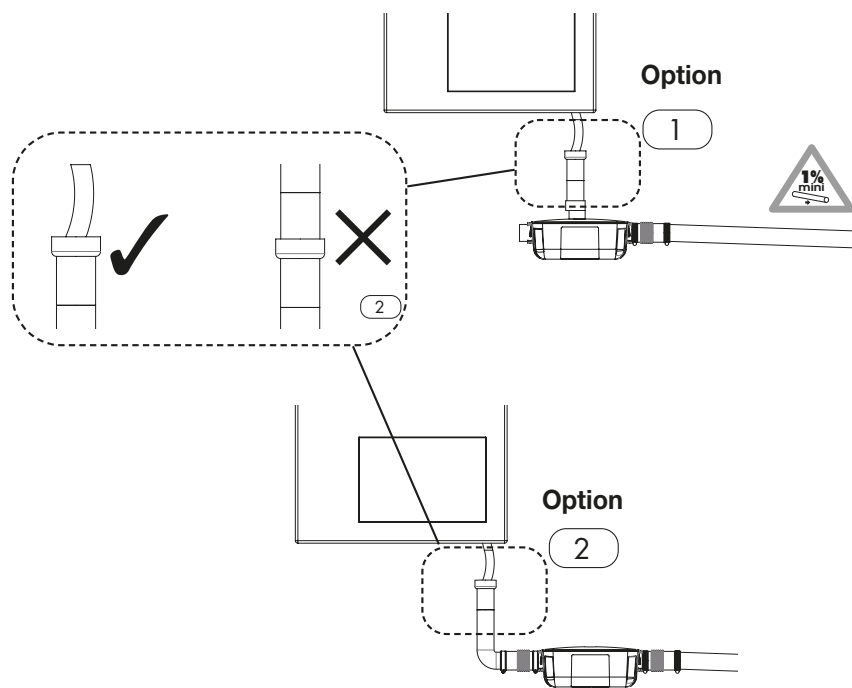

Maintenance

Contrôler régulièrement l'état des granules. Le niveau des granules doit rester au-dessus du niveau minimum inscrit sur l'étiquette du produit. Renouveler les granules tous les ans. Lors du changement des granules, nettoyer le neutralisateur.

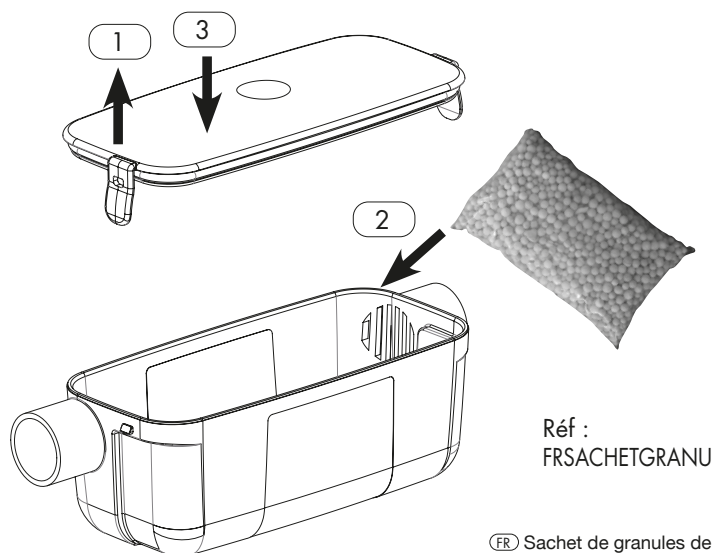

WATERNEUTRAL

WATERNEUTRAL est garanti 2 ans sous réserve d'une installation et d'une utilisation correctes de l'appareil.



FRANCE

WATERMATIC

Z.I. Athélia III - Voie Antiope
13705 La Ciotat Cdx FRANCE

Tél : 04 42 71 56 00

Fax : 04 42 71 51 00

NOTA

Textes et schémas non contractuels, le fabricant se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis sur l'ensemble de sa gamme ainsi que sur les documents techniques ou commerciaux s'y rapportant



EMB833.2

1025