


Kinefloor+

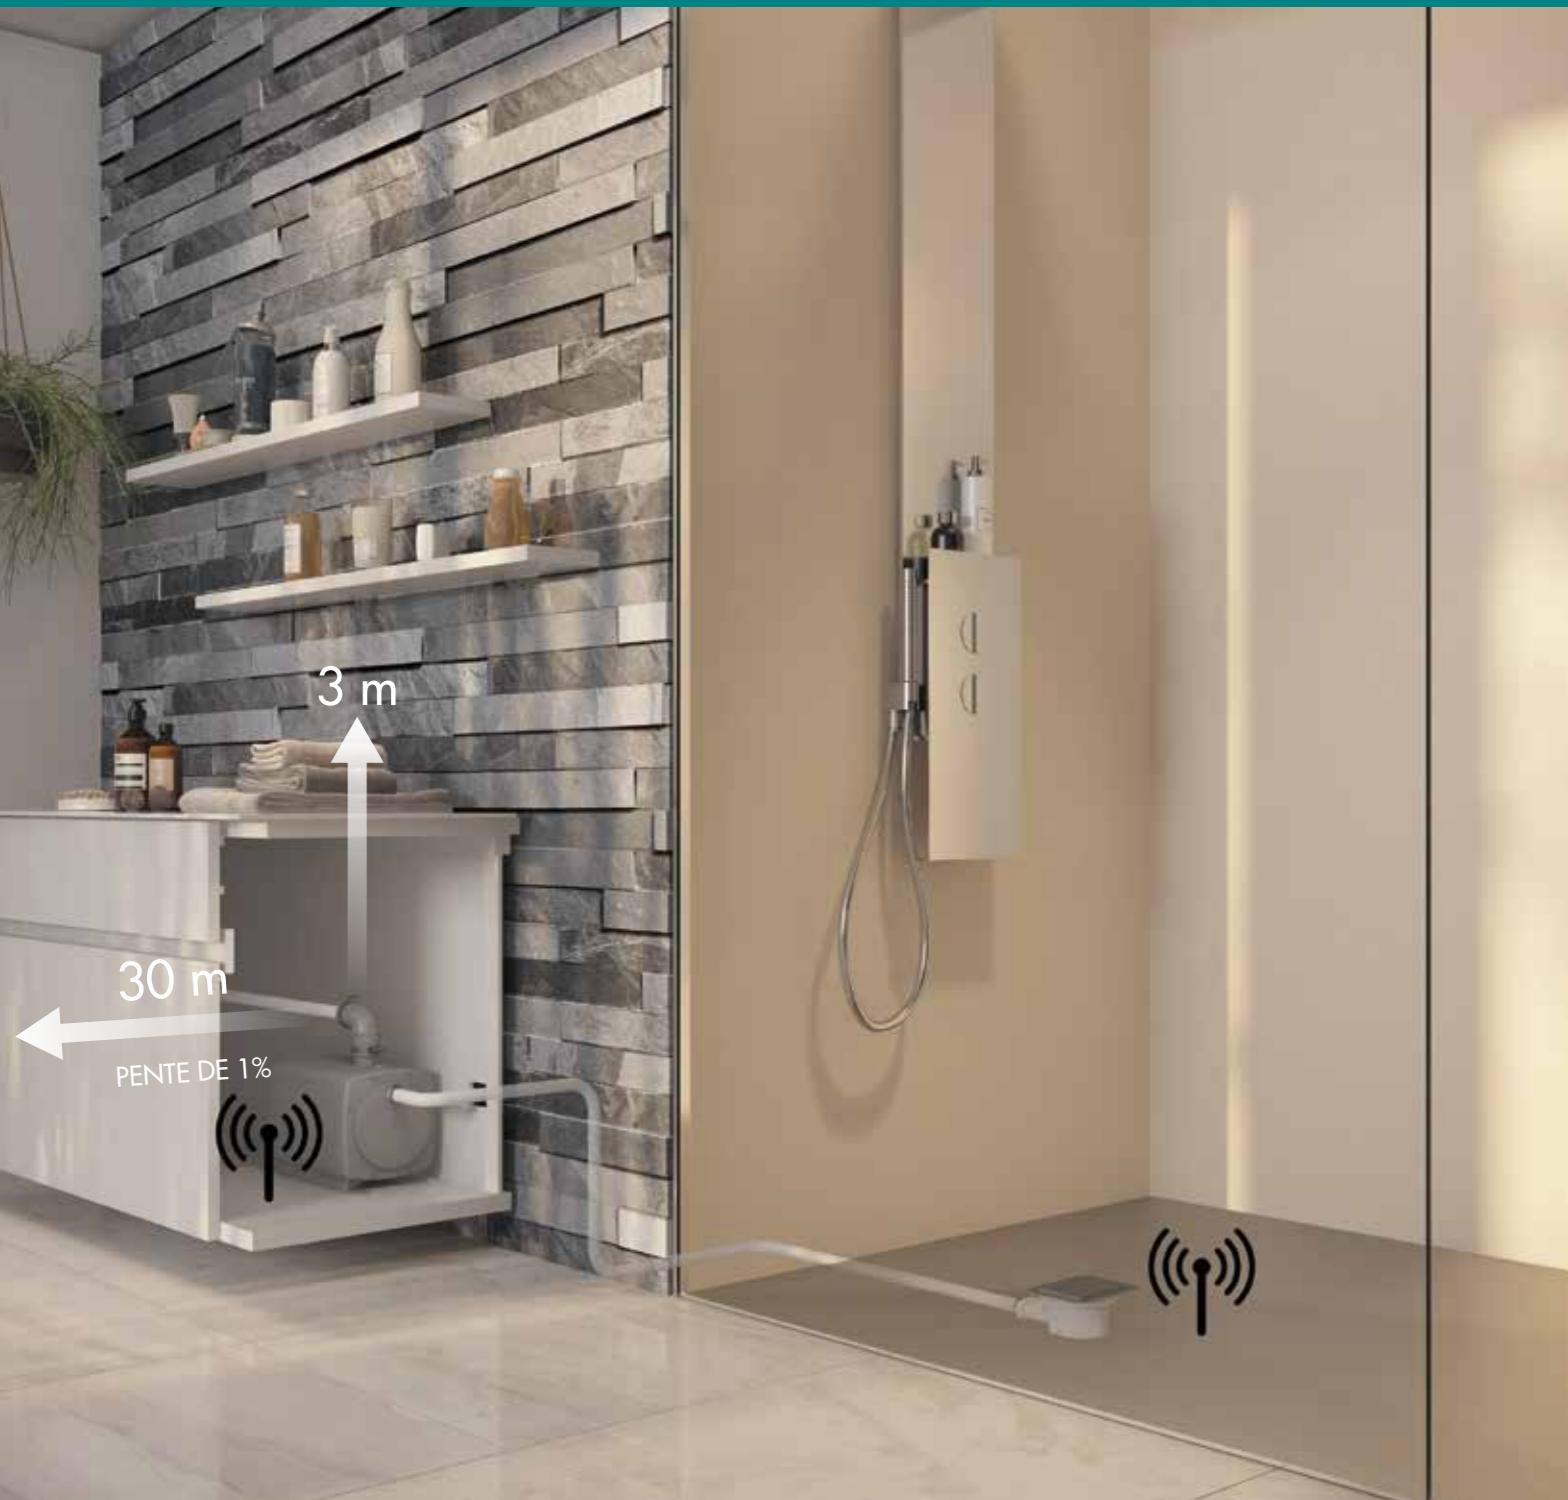

INNOVANTE

Transmission sans fil entre la bonde et le boîtier de la pompe

PERFORMANTE

Compatible avec les douches à effet pluie (débit élevé)

ACCESSIBLE

Module de détection facile à remplacer




NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'entrée : 1
- Diamètre d'entrée : 16 mm
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Température admissible : 35°C
- Puissance : 400 W
- Classe : I
- Indice de protection : IP44
- Dimensions : 295 x 178 x 298 mm
- Poids : 8 kg
- Pompe aspirante avec manchon droit et clapet anti-retour, équipée d'un tuyau souple en acier de 3 m (ø 16 mm), d'une bonde de douche avec module de détection de niveau d'eau, d'un boîtier déporté et d'un tamis à cheveux amovible.


COURBE DE PERFORMANCES

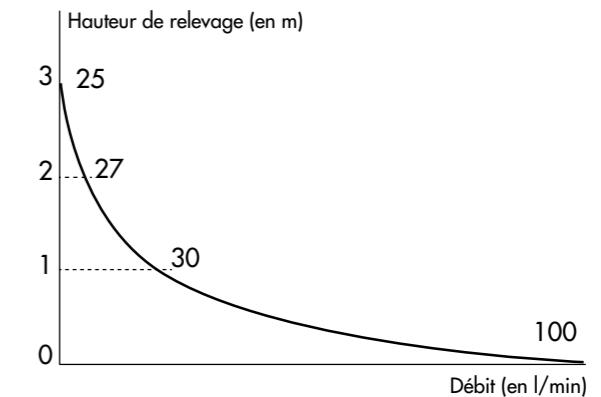


VUES TECHNIQUES

SCHÉMAS TECHNIQUES



Pompe

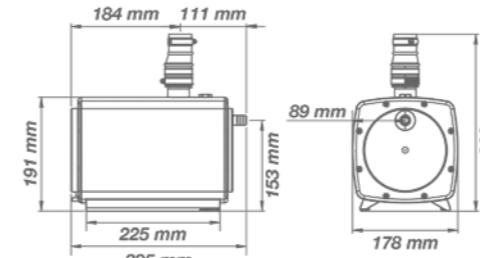

Boîtier déporté

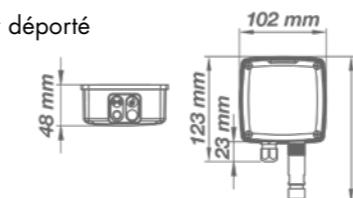

Bonde

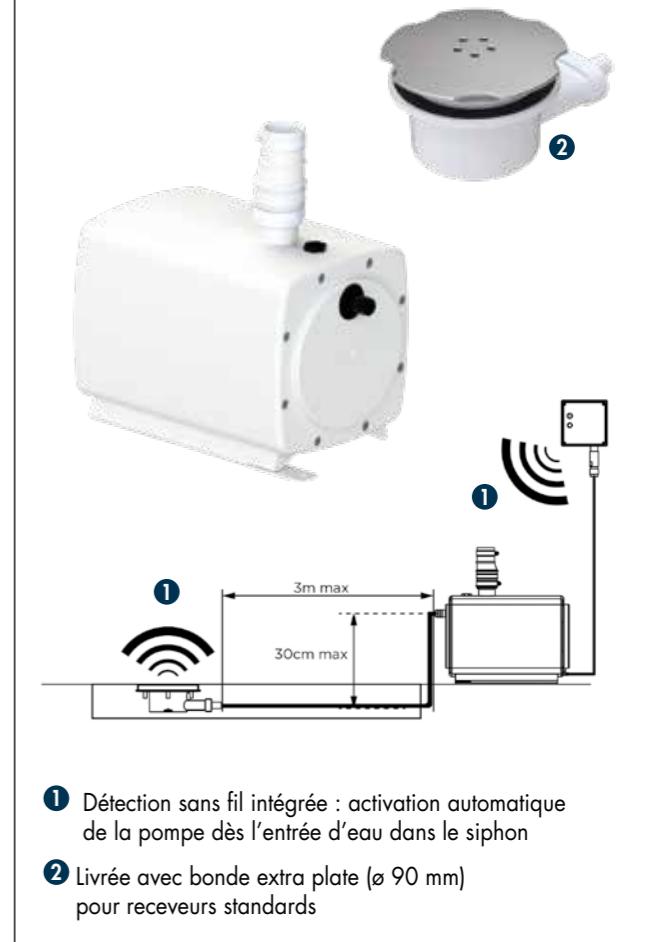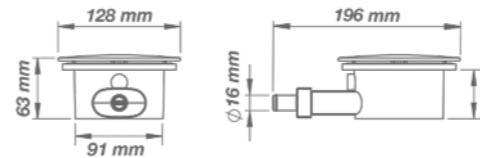

① Détection sans fil intégrée : activation automatique de la pompe dès l'entrée d'eau dans le siphon

② Livrée avec bonde extra plate (ø 90 mm) pour receveurs standards



POUR COMMANDER
KINEFLOOR+ : FRKINEFLOORP



LA NOTICE