

KINEFLOOR+

POMPE DE RELEVAGE ASPIRANTE
POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED



Illustration d'installation dans le cadre d'une rénovation



ADAPTÉE AUX RECEVEURS ENCASTRÉS

Pompe aspirante avec bonde pour receveur extra-plat

DÉBIT IMPORTANT

Compatible avec les douches pluie

SYSTÈME DE DÉTECTION SANS FIL

Déclenchement de la pompe par ondes radio



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 295 x 164 x 271 mm
- Puissance : 400W
- Classe 1
- Diamètre d'entrée : 16 mm
- Diamètre de sortie : 32 ou 40mm
- Température admissible : 35°C
- Livrée avec clapet anti-retour
- Pompe auto-amorçante jusqu'à 30 cm au-dessus du siphon
- Livrée avec bonde extra-plate
- Fonctionne avec pile lithium

VUES TECHNIQUES



Taille compacte




Bonde incluse



Conçue pour des receveurs extra-plats

COURBE DE PERFORMANCES

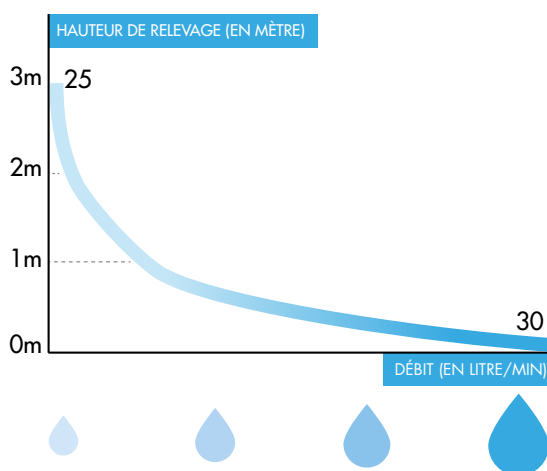

SCHÉMAS TECHNIQUES

